

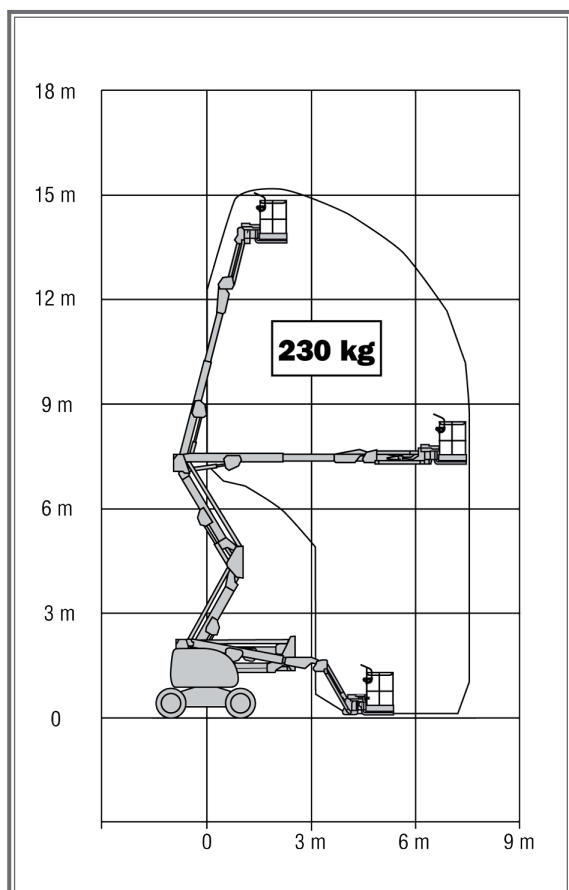



JLG 450 AJ

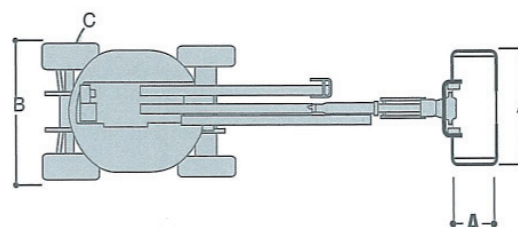



▶	Altezza piattaforma	13.72 m
▶	Sbraccio orizzontale	7.47 m
▶	Rotazione (non continua)	360°
▶	Portata piattaforma	230 kg
▶	A Dimensione cestello	0.76 x 1.83 m
▶	B Larghezza	2.08 m
▶	D Altezza	2.25 m
▶	E Lunghezza	6.53 m
▶	Interasse ruote	1.98 m
▶	Peso	7'400 kg
▶	Alimentazione	Diesel

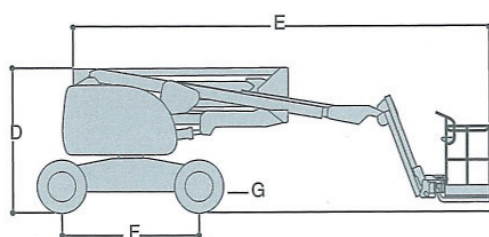


JLG 510 AJ

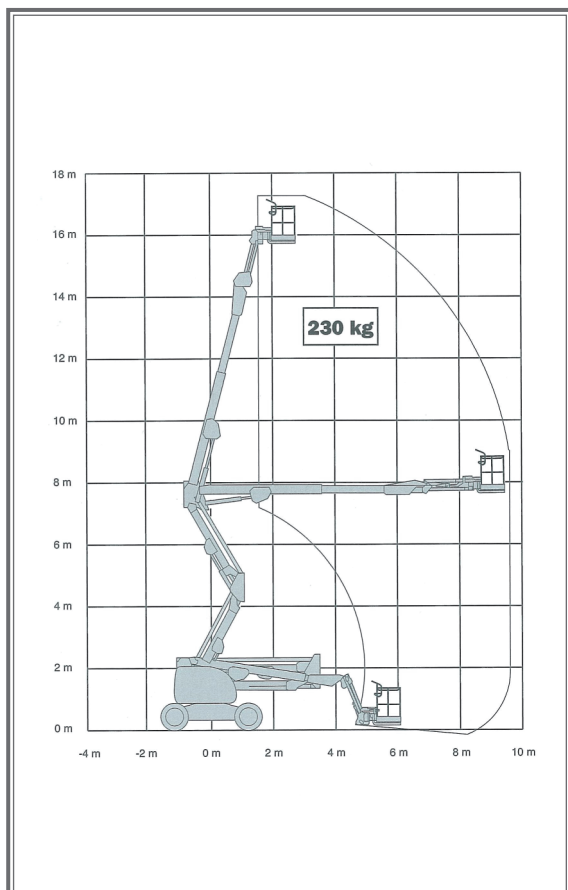



▶	Altezza piattaforma	15.81 m
▶	Sbraccio orizzontale	9.48 m
▶	Rotazione (non continua)	360°
▶	Portata piattaforma	230 kg
▶	A Dimensione cestello	0.76 x 1.83 m
▶	B Larghezza	2.36 m
▶	D Altezza	2.26 m
▶	E Lunghezza	7.68 m
▶	Interasse ruote	2.34 m
▶	Peso	7'650 kg
▶	Alimentazione	Diesel

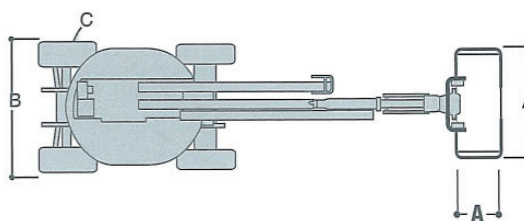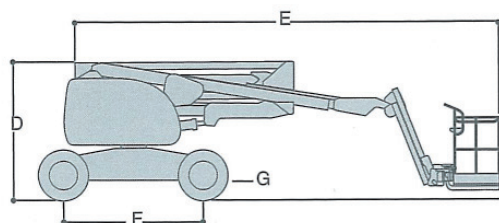


JLG 600 AJ

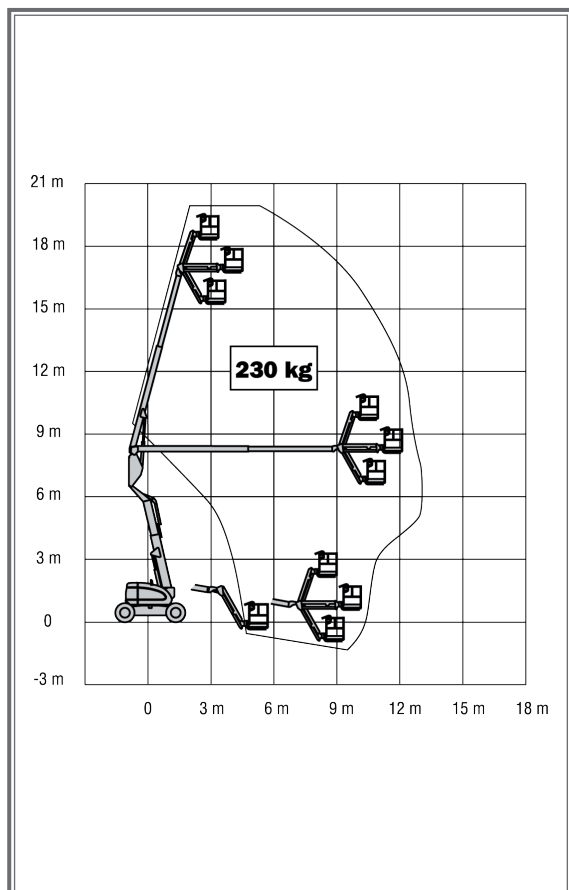

▶	Altezza piattaforma	18.46 m
▶	Sbraccio orizzontale	11.81 m
▶	Rotazione (non continua)	360°
▶	Portata piattaforma	230 kg
▶	A Dimensione cestello	0.76 x 1.83 m
▶	B Larghezza	2.45 m
▶	D Altezza	2.56 m
▶	E Lunghezza	8.82 m
▶	Interasse ruote	2.44 m
▶	Peso	10'830 kg
▶	Alimentazione	Diesel

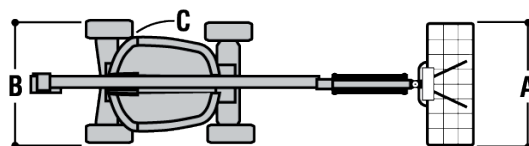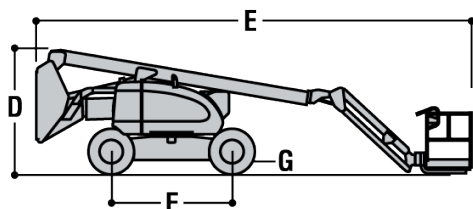

JLG 800 AJ

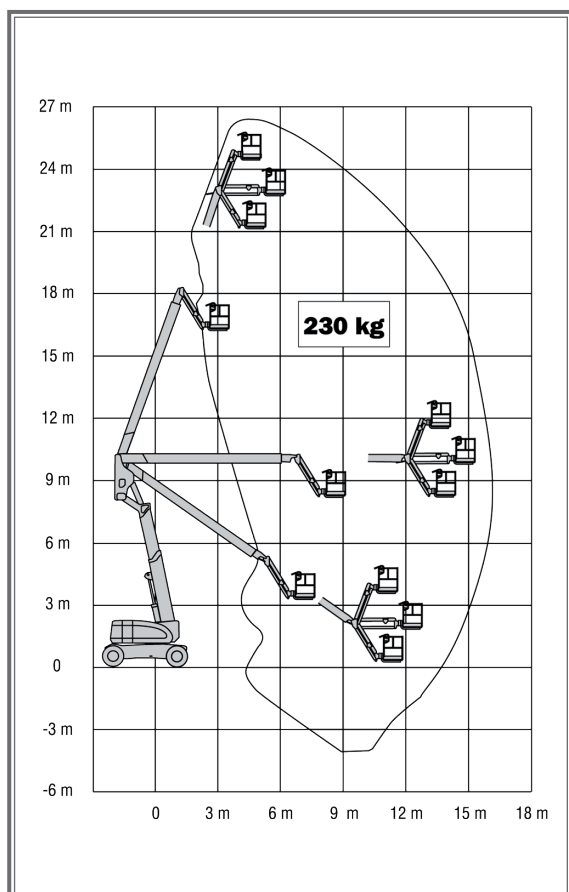

▶	Altezza piattaforma	14.46 m
▶	Sbraccio orizzontale	15.74 m
▶	Rotazione (non continua)	360°
▶	Portata piattaforma	230 kg
▶	A Dimensione cestello	0.76 x 1.83 m
▶	B Larghezza	2.43 m
▶	D Altezza	3 m
▶	E Lunghezza	11.12 m
▶	Interasse ruote	23.05 m
▶	Peso	15'600 kg
▶	Alimentazione	Diesel

